

Montageanleitung für Befestigung an Säulen

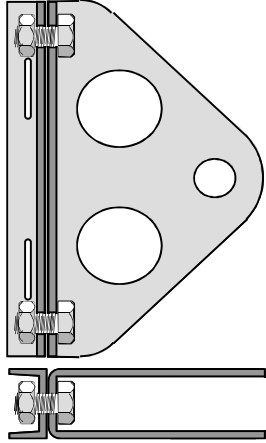


Wichtiger Hinweis:

Braune Stellen (Zunderflecken) auf den Edelstahlteilen können problemlos mit einer Feile entfernt werden. Das benutzte Werkzeug darf aber ausschließlich für die Edelstahlbearbeitung genutzt werden.

Die Montageanleitung soll vor Ort Hilfestellung geben.
Für etwaige Unstimmigkeiten oder Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.



Schmitt Garten- und
Landschaftsbau GmbH & Co. KG
Abteilung Ranktechnik
Pfaffentalstraße 73
66399 Mandelbachtal
☎ 06803/3174 ☎ 06803/1058
✉ info@ranktechnik.de
www.ranktechnik.de

Lfd-Nr	Skizze	Beschreibung	Werkzeug
		<p><u>Vorbemerkung</u></p> <p>Die Grundschiene ist eine Erweiterung zur Befestigung einiger unserer Ranktechnik-System an Stützen oder Säulen welche nicht angebohrt werden können oder dürfen. Dazu werden die Halter um eine Grundschiene ergänzt, welche mit Durchführungen für ein Edelstahl-Spannband versehen ist.</p> <p>Als Rankhilfe können sowohl Seilverspannungen, wie z.B. bei System H4/H5, als auch Rankstäbe wie bei System H11/H12 montiert werden.</p> <p>Die nachfolgende Montageanleitung beschränkt sich deshalb auf Hinweise zur Befestigung der Halter mittels Edelstahl-Spannband. Das erforderliche Spannwerkzeug kann gegen Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 150,- EUR und einer Miete von 10,- EUR für 1 Woche (je angefangene Folgewoche + 5,- EUR) bei uns gemietet werden.</p>	
1.1		<p>1.1 Halter montieren</p>	
1.1.1		<p><u>Grundschiene anschrauben</u></p> <p>U-förmige Grundschiene mit dem deltaförmigen Halter verschrauben</p>	2 Steckschlüssel 19 mm
1.1.2		<p><u>Halter anbringen</u></p> <p>Vormontierten Halter am Befestigungsobjekt (Pfosten, Stütze, Säule etc.) positionieren. Hilfskraft oder Hilfsmittel (z.B. Schraubzwinde) erforderlich !</p>	Spezial-Spannwerkzeug
1.1.3		<p>Edelstahlband durch den Schlitz in der Grundschiene führen, um das Befestigungsobjekt legen und danach mit Hilfe des Spannwerkzeuges befestigen. (Gebrauchsanleitung auf der nächsten Seite)</p>	

Lfd-Nr	Skizze	Beschreibung	Werkzeug
		<p>1 Band durch die Schlaufe (A) stossen, Zähne nach vorn, Ohren nach oben, Band um das Objekt und nochmals durch die Schlaufe ziehen.</p> <p>2 Bandende umbiegen, ca. 3-4 cm. Am losen Bandende ziehen, bis die Klemme leicht auf dem Objekt anliegt.</p> <p>3 Werkzeug ansetzen. Werkzeugnase gegen die Schlaufe drücken und das Stahlband mit dem Festhaltehebel (D) klemmen. Durch Drehen der Handkurbel gewünschte Spannung auf das Band setzen.</p> <p>4 Das Stahlband durch Schwenken des Werkzeuges umbiegen. Achtung: Die dabei entstehende erhöhte Spannung im Band durch leichtes zurückdrehen der Handkurbel aufheben.</p> <p>5 Stahlband mit Schneidhebel (E) abschneiden.</p> <p>6 Die Ohren der Schlaufe über dem Bandende niederhämmern.</p>	